


UNI GLAS® | **OVERHEAD**
L u i f e l s s y s t e e m



LEVEN MET GLAS

Rickert 

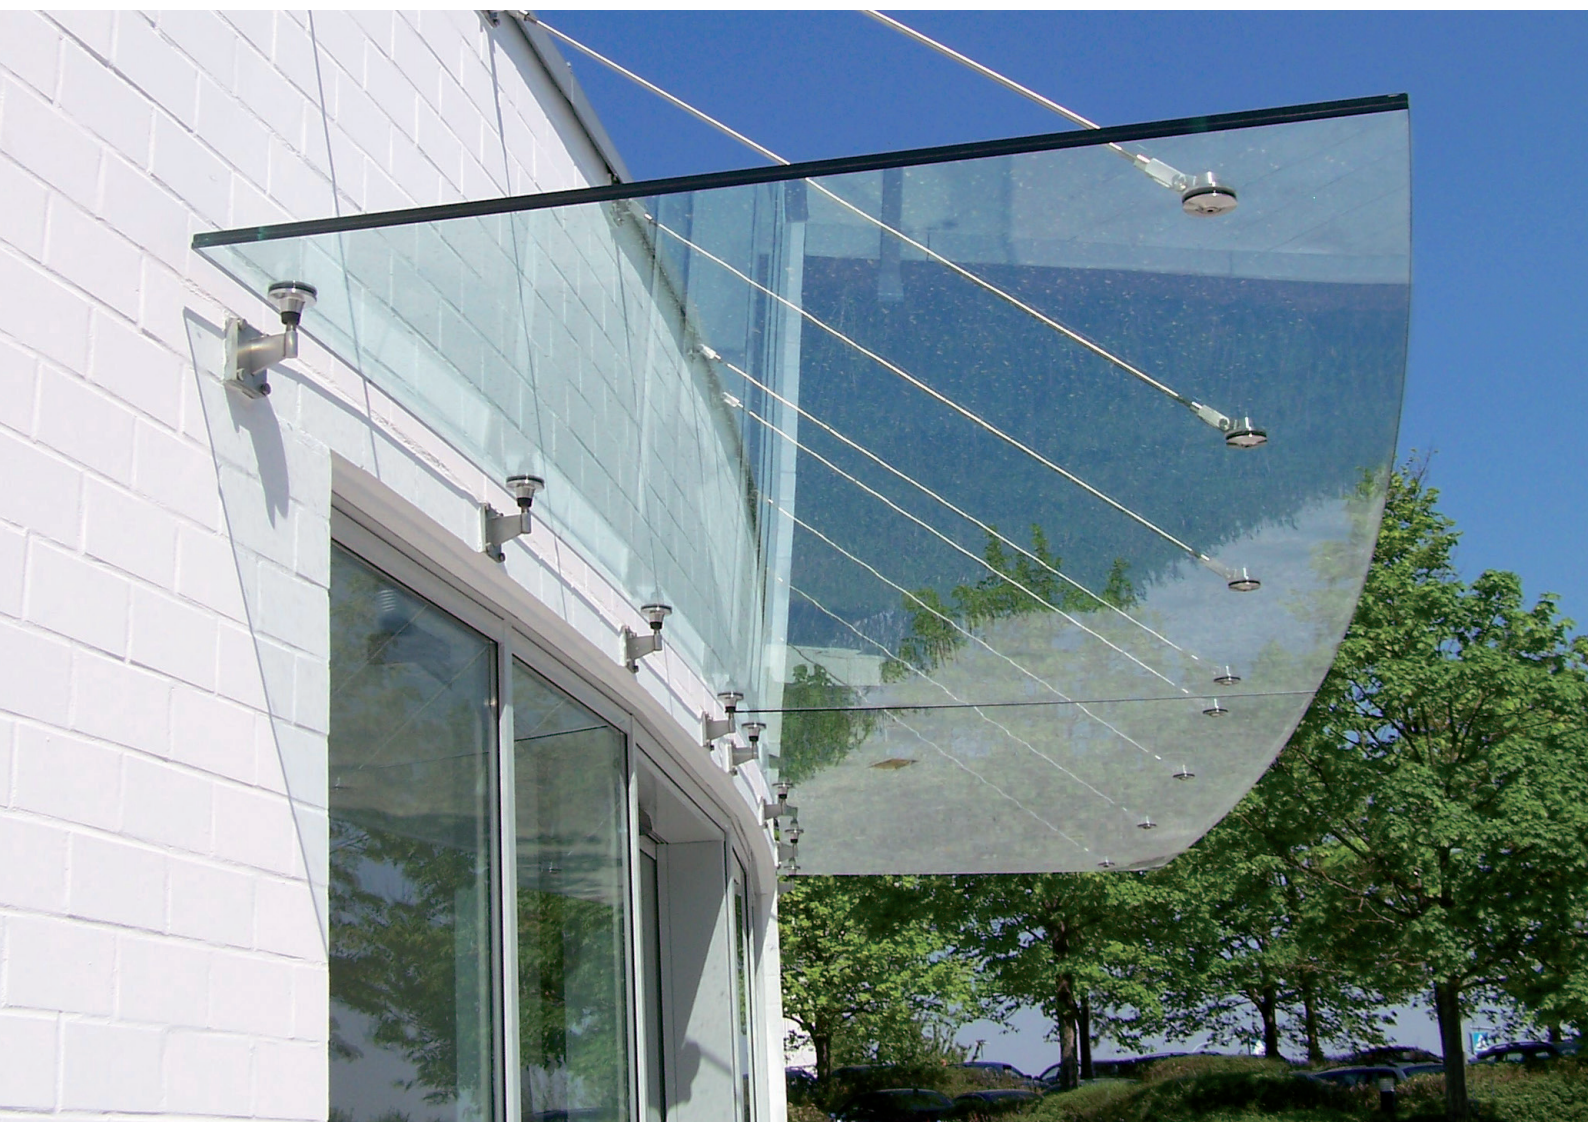

Luifels en voordeuren zijn het visitekaartje van elke entree. Overkappingen heb je tegenwoordig in allerlei materialen, maar de mooiste variant, die ook nog eens het langst meegaat, is de luifel van glas en rvs. Hij blinkt uit door extreme duurzaamheid en geringe onderhoudslasten.

LUIFELS ALS WEERBESCHERMING

Luifelsystemen met puntophanging worden bij particuliere huizen ingezet als een elegante vormgeving van de entree. Ook bij bedrijfsgebouwen zorgt een perfect vormgegeven luifel voor een karakteristieke en indrukwekkende ingang, die een positieve bijdrage levert aan de algehele uitstraling van een onderneming.

Luifels van glas beschermen tegen wind en weer, passen zich harmonisch aan de architectuur van een gebouw aan en verfinaaien de stijl en sfeer van uw ingang of gevel: modern, klassiek of elegant - UNIGLAS® | **OVERHEAD** Luifel-systemen bieden hiervoor optisch neutrale oplossingen.

Wanneer u op zoek bent naar echt fraaie en technisch uitgekende ideeën, dan zal de gekeurde kwaliteit van de firma UNIGLAS u overtuigen en inspireren. Want UNIGLAS® | **OVERHEAD** Luifelsystemen beschermen tegen regen en vocht, maar laten tegelijkertijd het licht door en zorgen daarmee voor een entree die baadt in het daglicht.

DESIGN EN VEILIGHEID


Voor UNIGLAS® | **OVERHEAD** - Luifelsystemen gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige, weerbestendige materialen zoals rvs en gelaagd veiligheidsglas. Het gebruikte gelaagde veiligheidsglas bestaat uit 2 x thermisch versterkt glas met minstens 1,52 mm dikke PVB-folie. Zeefdruk en een uitvoering met een gemakkelijk te reinigen oppervlak zijn mogelijk.

Het UNIGLAS® | **OVERHEAD** - Luifelsysteem scoort over de hele linie met de volgende voordelen:

- Systeem met 3 houderdiameters
- Kleinste houderdiameter met 45 mm
- Toegelaten grens voor sneeuwbelasting tot 1,5 kN/m², maar ook een grotere sneeuwbelasting is mogelijk
- Bijzonder grote formaten mogelijk, bijv. tot 1.800 x 4.080 mm


Voor het hang- en sluitwerk van de serie UNIGLAS® | **OVERHEAD** Luifelsystemen is een algemene bouwtechnische goedkeuring (voor Duitsland, ABZ, nr. Z-70.3-103) voorhanden.

Opbouw en beschrijving

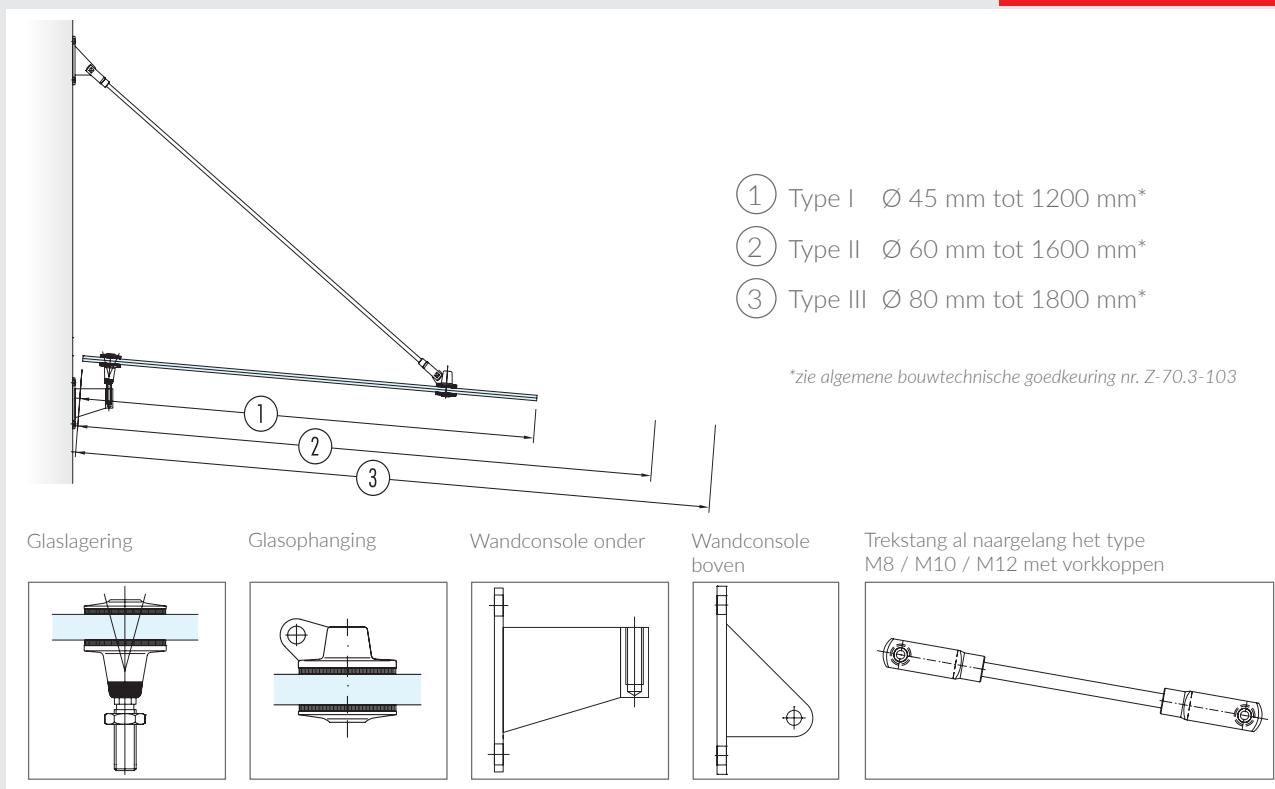


Met een luifel van gelaagd veiligheidsglas & rvs krijgt uw huis net wat meer cachet en tegelijkertijd beschermt u uw entree grotendeels tegen regen en vocht.

Boorsjabloon

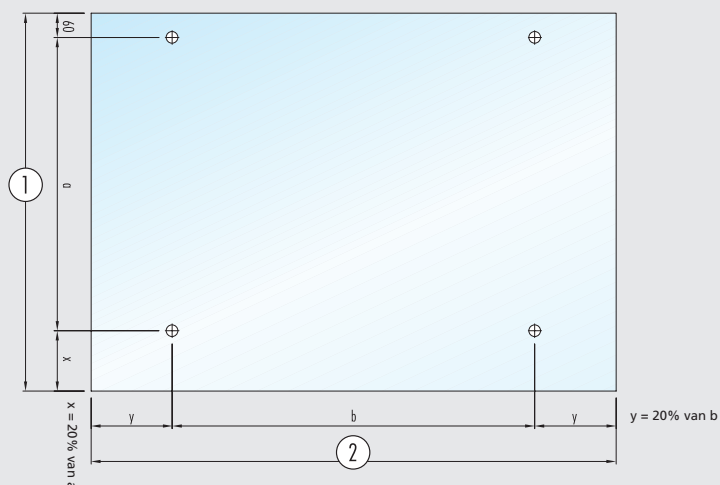

- ① Luifeldiepte (VT) ② Luifelbreedte (VB)

Montage-aanzicht

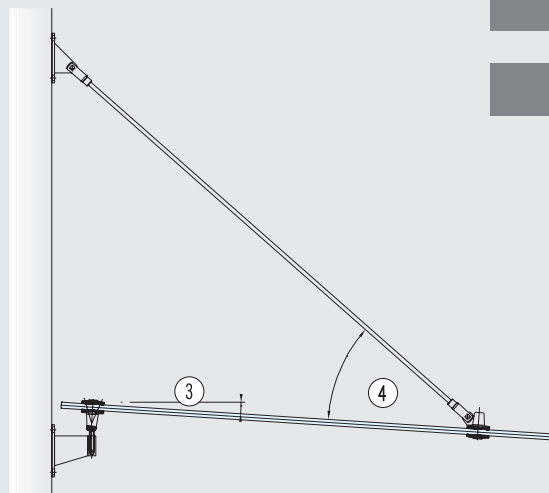

- ③ Helling max. 10° ④ 35° tot 45°

LUIFELSYSTEEM MET 2 TREKSTANGEN TYPE I, TYPE II EN TYPE III


UNIGLAS® | OVERHEAD - LUIFELSYSTEMEN MET 2 TREKSTANGEN

	a	x	VT	b	y	VB	Glasopbouw	Sneeuwbelasting
Type I	780	160	1000	1200	240	1680	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 8 mm thermisch versterkt glas	0,75 kN/m ²
Type I	780	160	1000	900	180	1260	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 8 mm thermisch versterkt glas	1,50 kN/m ²
Type II	950	190	1200	1200	240	1680	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 8 mm thermisch versterkt glas	0,75 kN/m ²
Type II	950	190	1200	900	180	1260	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 8 mm thermisch versterkt glas	1,50 kN/m ²
Type II	1120	220	1400	1300	260	1820	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 10 mm thermisch versterkt glas	0,75 kN/m ²
Type II	1120	220	1400	900	180	1260	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 10 mm thermisch versterkt glas	1,50 kN/m ²
Type III	1280	260	1600	1550	310	2170	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 10 mm thermisch versterkt glas	0,75 kN/m ²
Type III	1280	260	1600	1100	220	1540	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 10 mm thermisch versterkt glas	1,50 kN/m ²
Type III	1450	290	1800	1500	300	2100	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 12 mm thermisch versterkt glas	0,75 kN/m ²
Type III	1450	290	1800	1100	220	1540	Gelaagd veiligheidsglas 2 x 12 mm thermisch versterkt glas	1,50 kN/m ²


WANDCONSOLES 100 BIJ TYPE I, TYPE II EN TYPE III

Oppervlak: geslepen K 320
Materiaal: roestvaststaal 1.4301


WANDCONSOLE 100 BOVEN BIJ TYPE I

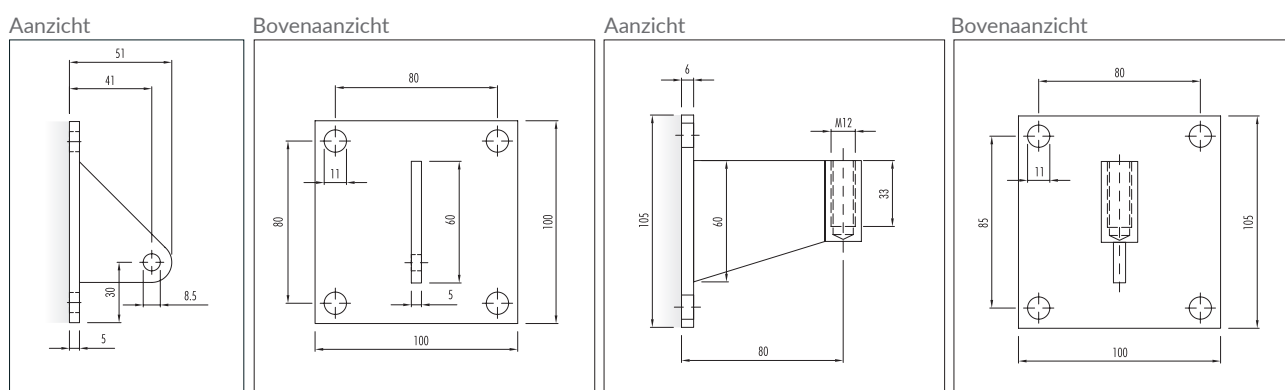

WANDCONSOLE 100 BOVEN BIJ TYPE II

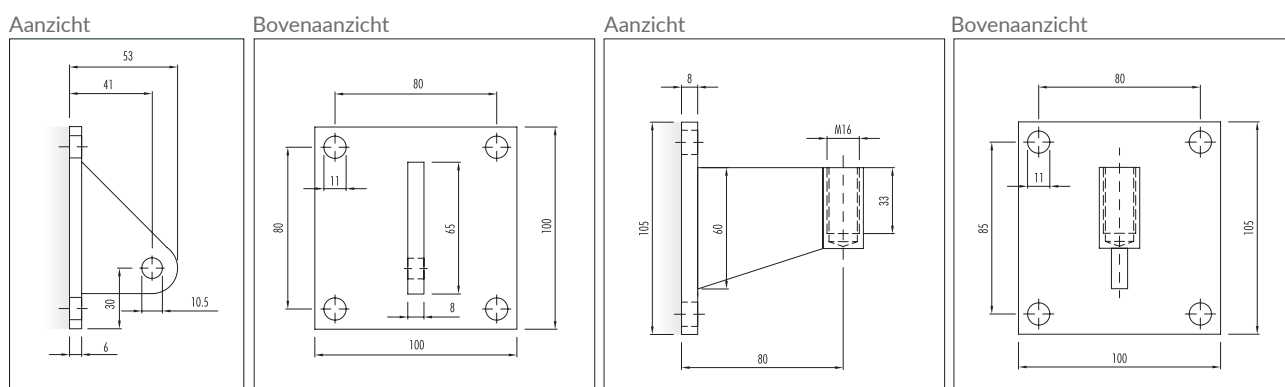

WANDCONSOLE 100 BOVEN BIJ TYPE III

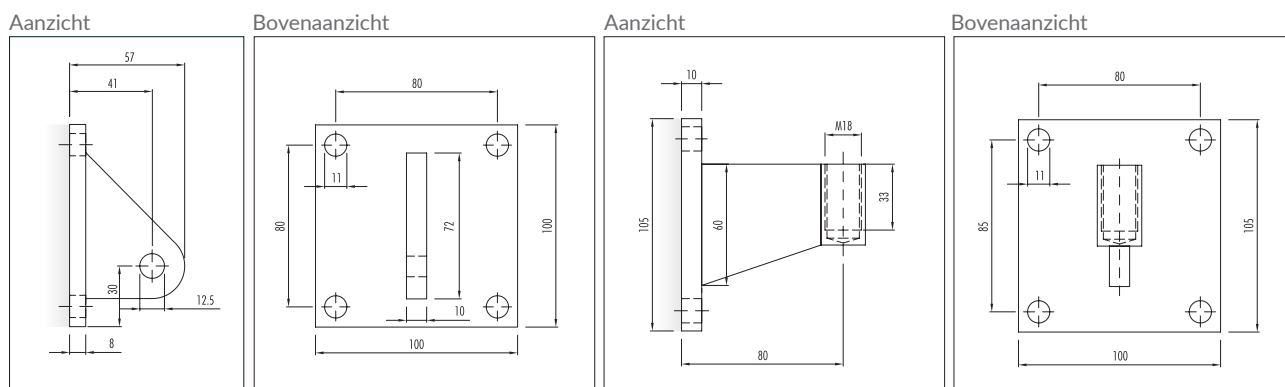

Alle schroefverbindingen moeten passend geborgd worden (bijv. Loctite).

Foto's: symboolfoto's



UNIGLAS® | OVERHEAD LUIFELSSYSTEEM

Een mooie luifel van glas is een aanwinst voor elke gevel. Elegante materiaalkeuze – hoogwaardig, onderhoudsvrij rvs, gepolijste glasranden en exacte glasboringen – dat zijn de kenmerken van UNIGLAS® | **OVERHEAD** Luifelsystemen. Een exact verticale uitlijning van de glasophanging in de wandbevestiging maakt de montage een stuk eenvoudiger.

DIT MOET U WETEN


Door de algemene bouwtechnische goedkeuring voor luifels (ABT nr. Z-70.3-103 voor Duitsland) zijn, wanneer de technische voorschriften worden nageleefd, geen statisch attest, geen beproeving van bouw delen en geen goedkeuring voor individuele gevallen (ZiE) meer nodig!

Voordelen:

- Subtiële, elegante glasophanging vanaf Ø 45 mm
- Luifelgrootte tot maximaal 1800 x 4080 mm
- Gekeurd gelaagd veiligheidsglas
- Fijne draagconstructie
- Flexibel wandhoudersysteem
- Toegelaten grens voor sneeuwbelasting tot 1,5 kN/m², maar ook een grotere sneeuwbelasting is mogelijk
- Transparante en licht ogende productserie
- Optisch onzichtbare compensatie van toleranties



Glazen luifels met puntbevestiging moeten in elk geval een bouwtechnische toelating hebben om bij correcte montage te voldoen aan de statische en wettelijke eisen.

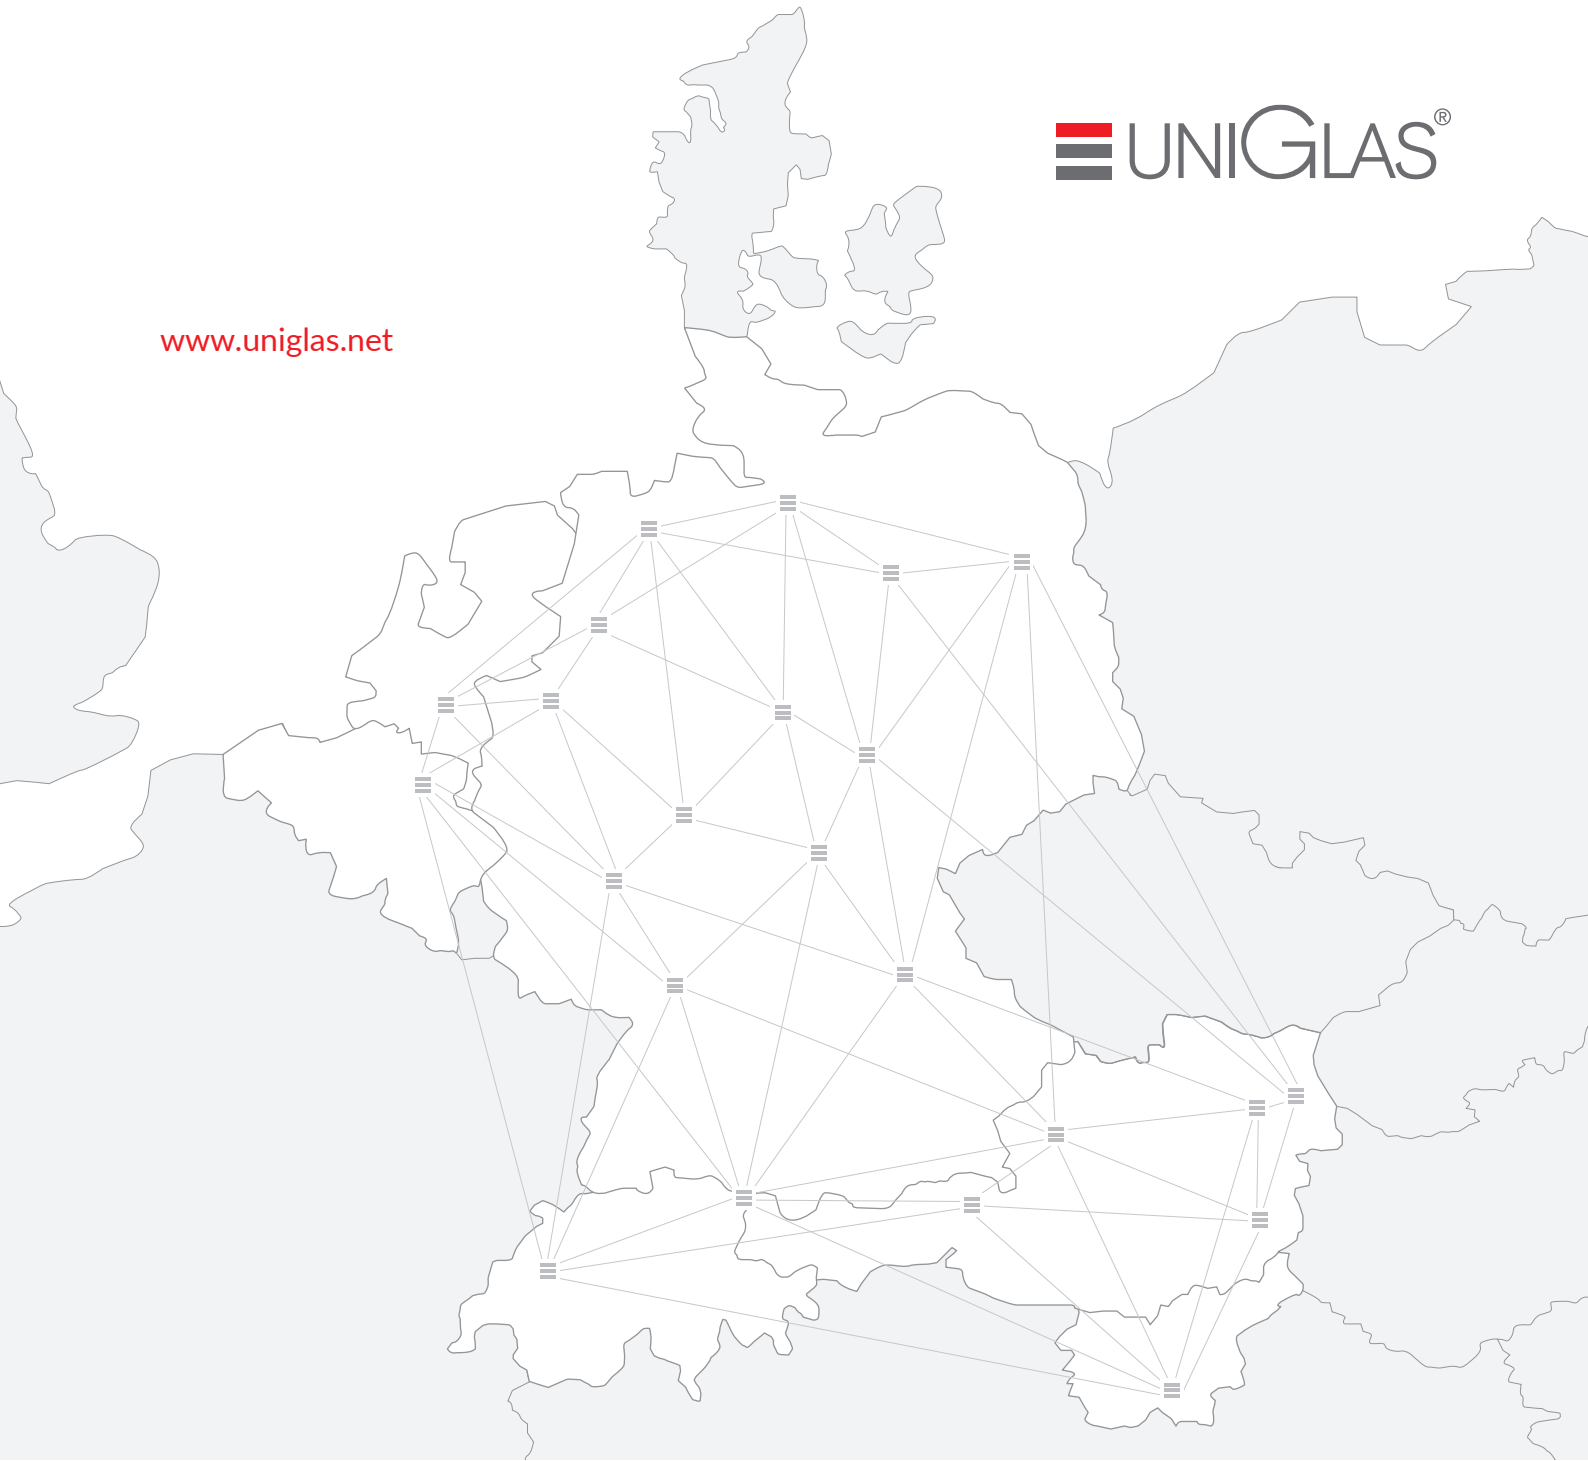

Glas Rickert GmbH & Co. KG
Werkstraße 14
DE-46395 Bocholt
Tel: +49 2871 2181-0
Fax: +49 2871 2181-30
E-Mail: info@glasrickert.de